

راهنمای اتصال دوربین مدل PNC-H5221 پیناکل

PINNACLE
Value from Ideas

Home Series
PNC-H5221



۲ سال گارانتی طلایی
دیدافزار سیستم




دارای قابلیت تشخیص چهره و اشخاص
قابلیت صدای دو طرفه
کاهش نویز دیجیتال (3D-DNR)
مجهز به IR هوشمند
قابلیت چرخش به صورت Pan / Tilt
پشتیبانی از پروتکل ONVIF
قابلیت دید در شب تا فاصله حداکثر 15 متر



سنسور High Performance با عملکرد بالا
کیفیت تصویر تا رزولوشن 2 مگاپیکسل
امکان ارائه تصویر به صورت بی سیم (WIFI)
فشرده سازی H.264 و H.265
فیلتر مکانیکی True Day/Night
دارای لنز ثابت 2.8 میلیمتر
دارای Digital Wide Dynamic Range

1- ابتدا از قسمت تنظیمات تلفن همراه وارداتصالات WIFI میشویم.

2- نام WIFI دوربین را جستجو و انتخاب میکنیم.

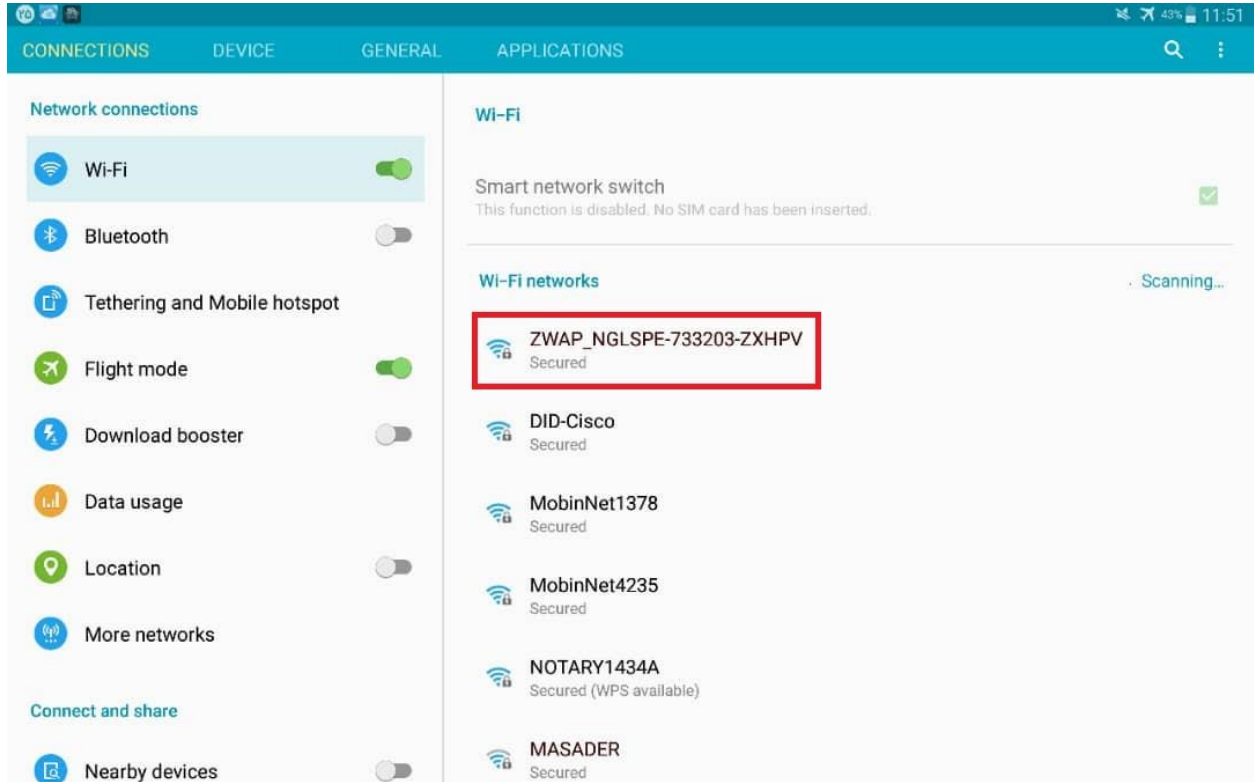


3- پس از انتخاب نام WIFI دوربین رمز را وارد (01234567) و کانکت میکنیم.

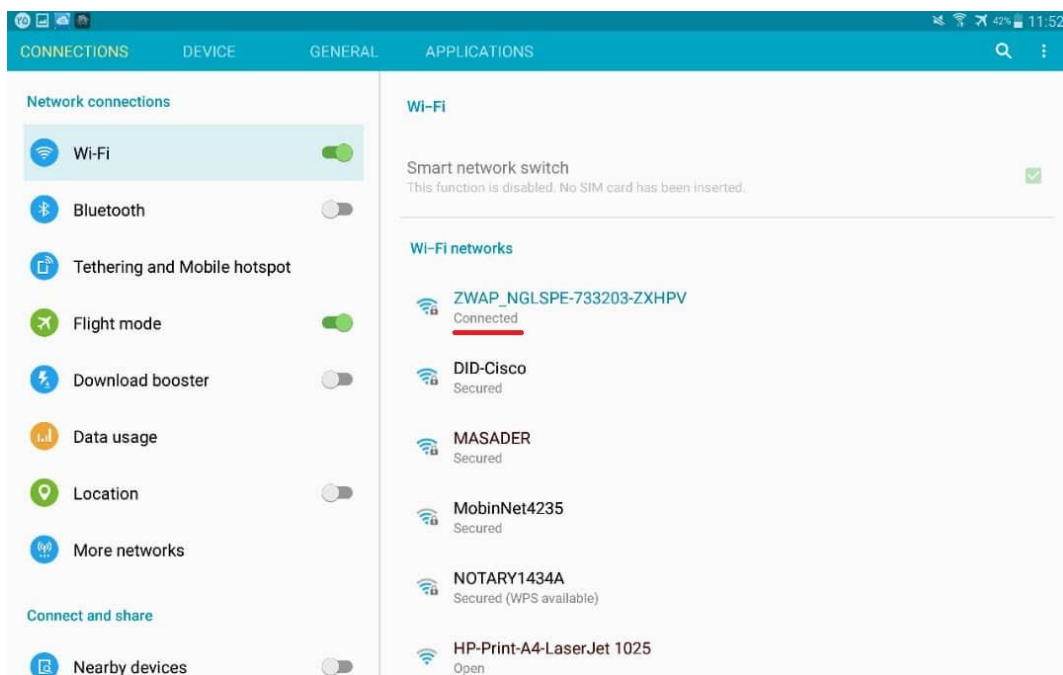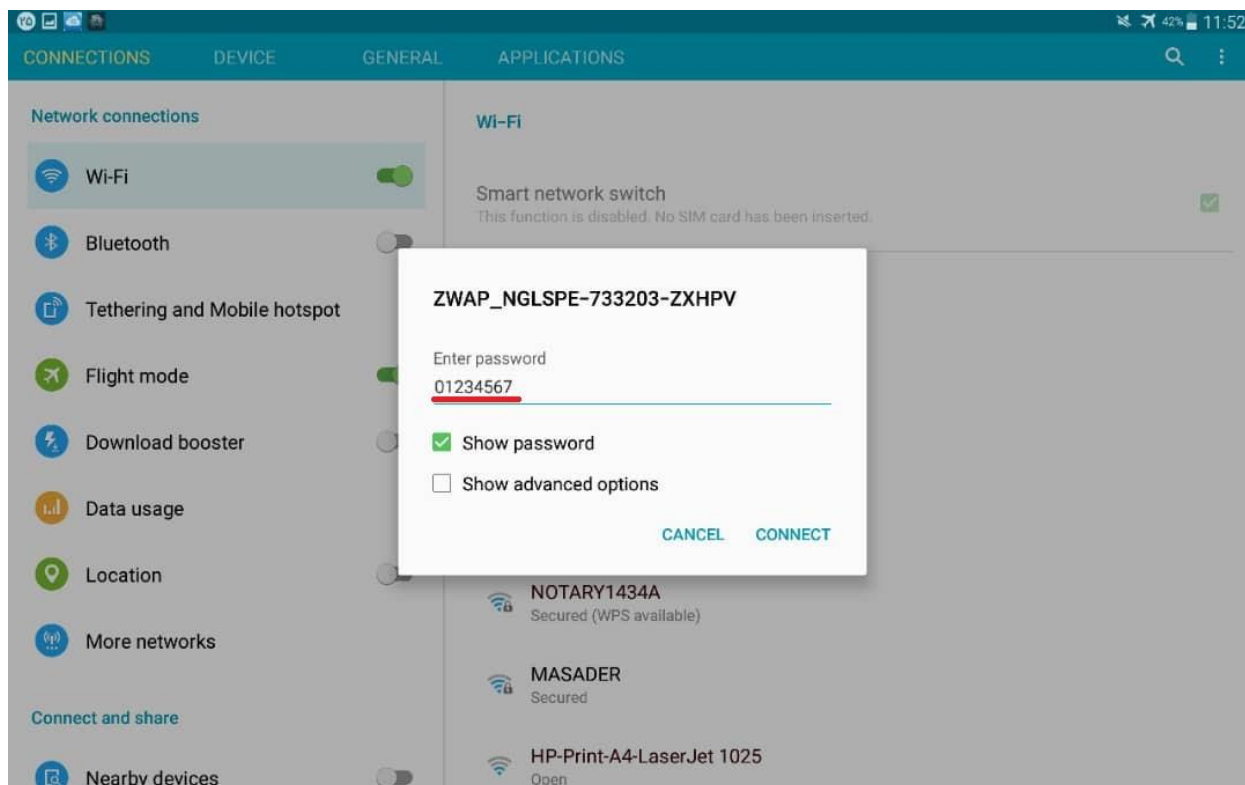


4- پس از اتصال WIFI وارد نرم افزار P6Slite می‌شویم. و گزینه Local در پایین نرم افزار را انتخاب می‌کنیم.




5- علامت بعلاوه در بالای نرم افزار را انتخاب می‌کنیم.

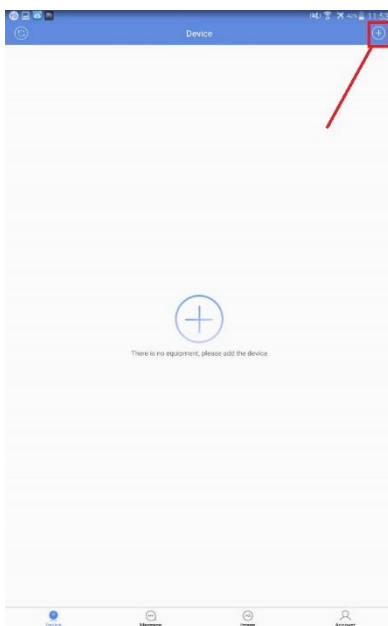

6- گزینه Add Lan Device را انتخاب میکنیم.

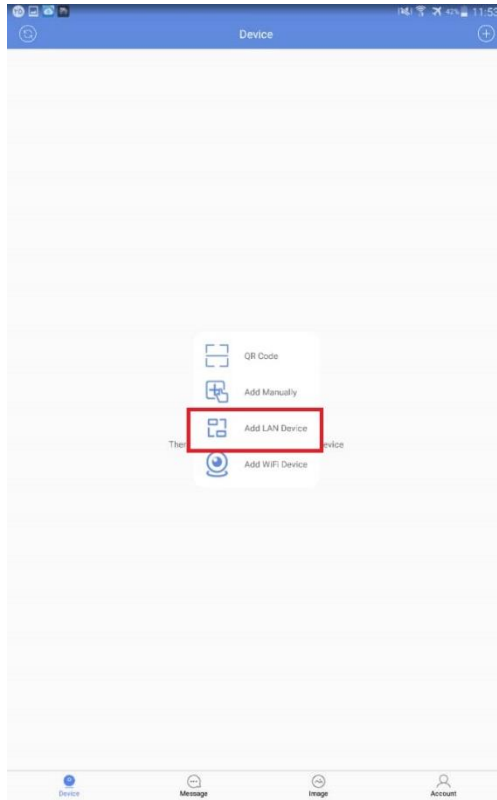


7- در این مرحله دوربین شناسایی میشود و انتخاب میکنیم.

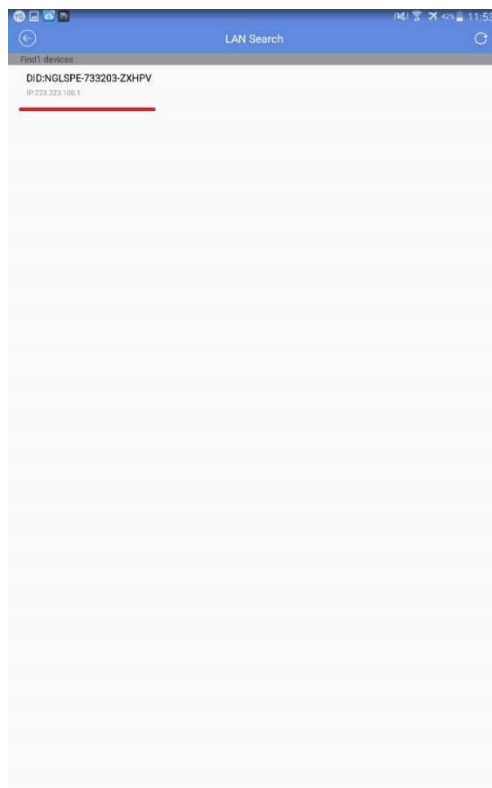


8- پس از انتخاب دوربین در صفحه بعد مشخصات دوربین نمایش داده میشود.

دقت کنید که DID را به یاد داشته باشید.


سپس بدون تغییر در این صفحه علامت دیسکت در سمت راست و بالای نرم افزار را انتخاب میکنیم.

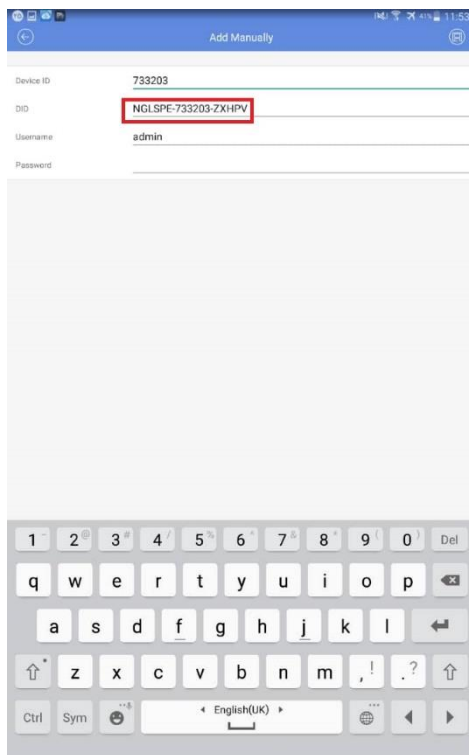



9- بعد از انتخاب دیسکت و ذخیره دوربین به صورت لوکال ذخیره میشود.

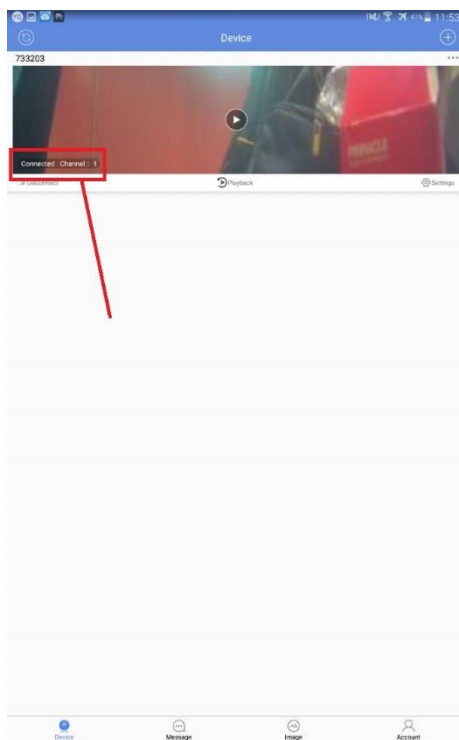

10- در این مرحله 3 نقطه بالای دوربین ذخیره شده را انتخاب میکنیم و بعد از آن گزینه Wireless Network Setting را جهت اتصال به شبکه بیسیم اینترنت انتخاب میکنیم.

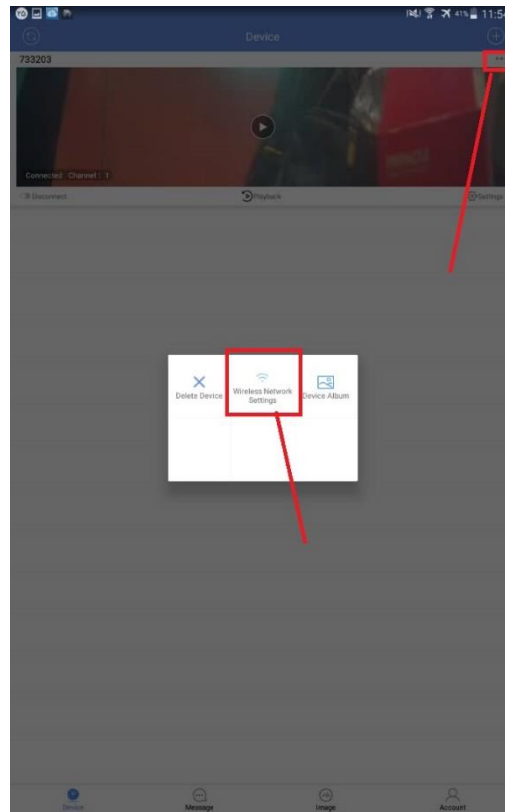


11- در این مرحله لیست وای فای های موجود نمایش داده میشود. وای فای مورد نظر را انتخاب کرده و پسورد آن را میزنیم. در این مرحله دوربین به اینترنت متصل میشود.

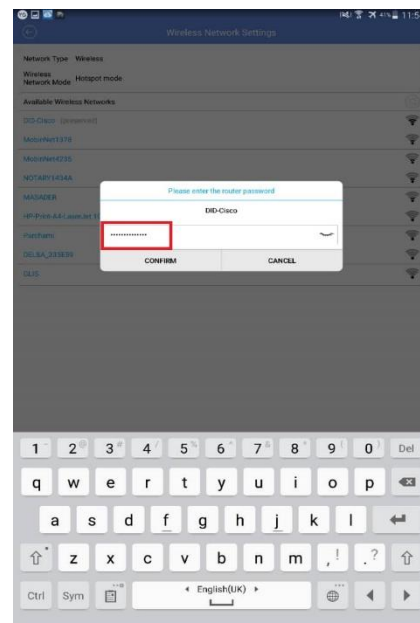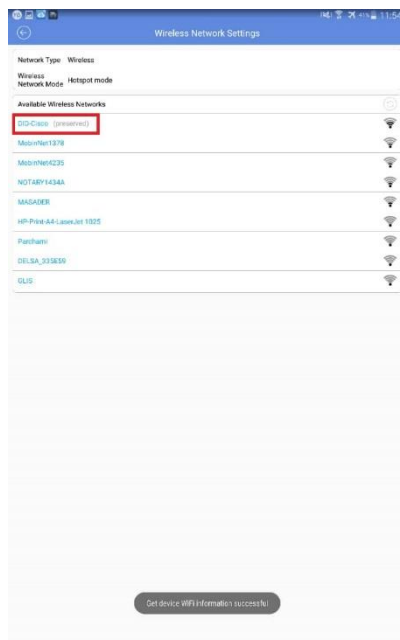

12- در مرحله بعد باید در نرم افزار ثبت نام انجام شود و گزینه SignUp را انتخاب میکنیم.




13- بعد از ثبت نام و وارد شدن علامت بعلاوه در سمت راست و بالای نرم افزار را انتخاب میکنیم. سپس Add Manually را انتخاب میکنیم.

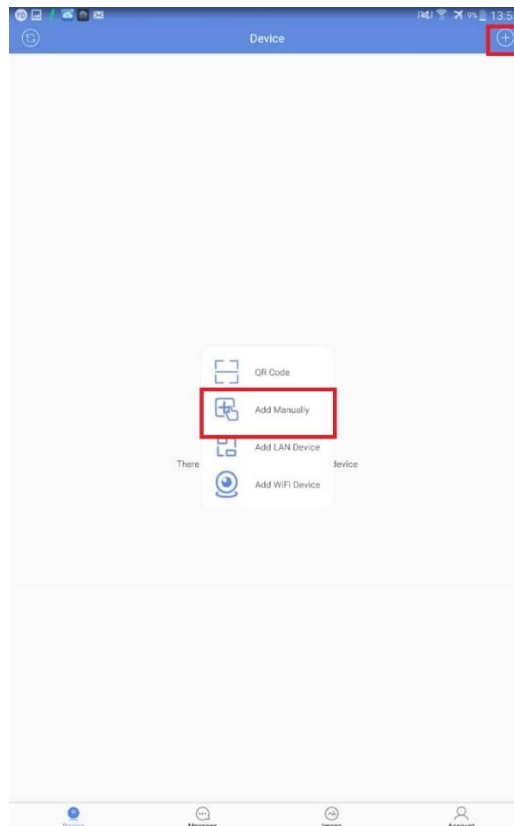

14- در این مرحله یک نام به دلخواه انتخاب کرده و DID دوربین را وارد میکنیم.

در قسمت یوزر admin و در قسمت پسورد چیزی وارد نمیکنیم.
سپس دیسکت در بالای سمت راست نرم افزار را انتخاب میکنیم.

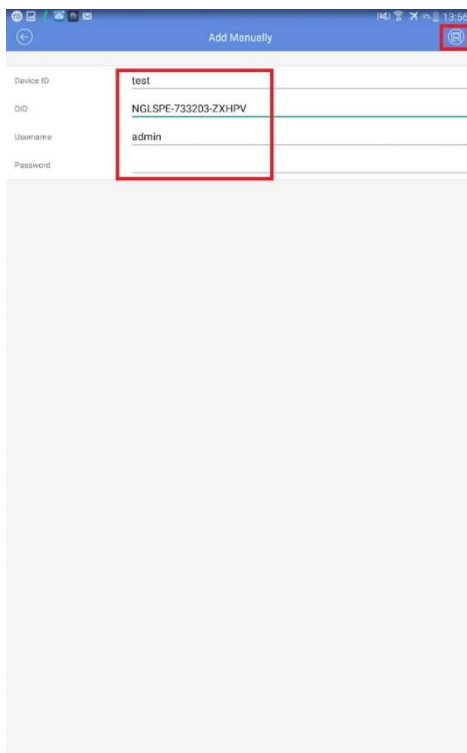

15- کار به پایان رسیده و دوربین به صورت صحیح به نرم افزار اضافه میشود.

